


COMPOSITION DU SYSTEME

1. Plateaux perforés 160/600
2. Isolant laine de verre basse densité
3. Panneaux agglomérés CTBH P5 ép. 22mm
4. Panneaux acoustiques PHONOTECH DK220


Absorption

$\alpha_w = 0,95$

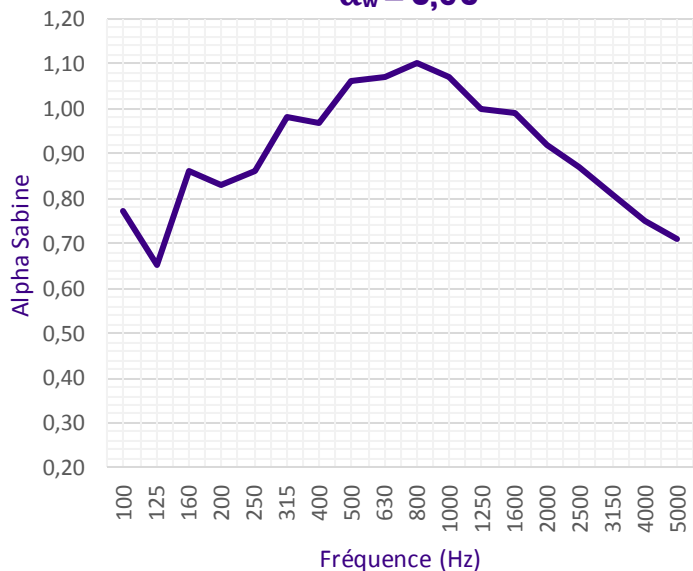

Isolement

$R_w (C; C_{tr}) = 65 (-6; -13) \text{ dB}$

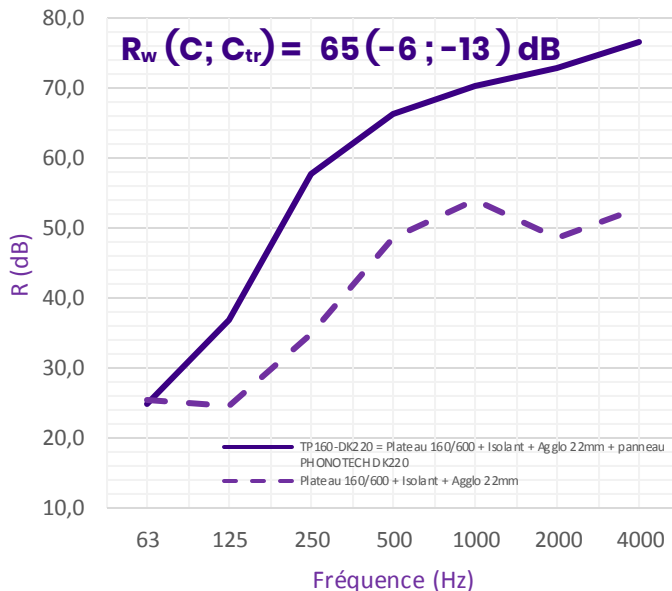

α_p par fréquence (Hz)

Fréquences (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,75	0,90	1,00	1,00	0,95	0,75

R (dB) par bandes d'octaves (Hz)

Fréquences (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000
R (dB)	24,8	36,9	57,7	66,3	70,3	72,9	76,6

Système	Isolement acoustique			α_w	R thermique (m ² .K/W)	U (W/m ² .K)	Poids (kg/m ²)	Epaisseur (mm)	PV
	Rw (dB)	RA (dB)	RA, tr (dB)						
TP160-DK220	65	59	52	0,95	11,70	0,09	59,53	424	CEDIA (03/18)

ADRESSE

Zoning Industriel les Plénesses
Rue des Waides 8, 4890 Thimister
Belgium

WEBSITE

www.phonotech.com

E-MAIL

info@phonotech.com

PHONE

+32 (0) 87 33 33 30

FAX

+32 (0) 87 78 52 30