


COMPOSITION DU SYSTEME

1. Charpente en bois
2. Panneaux agglomérés CTBH P5 ép.19mm
3. Panneaux acoustiques PHONOTECH DK40
4. Sous-toiture
5. Lattage
6. Tuiles

Isolement

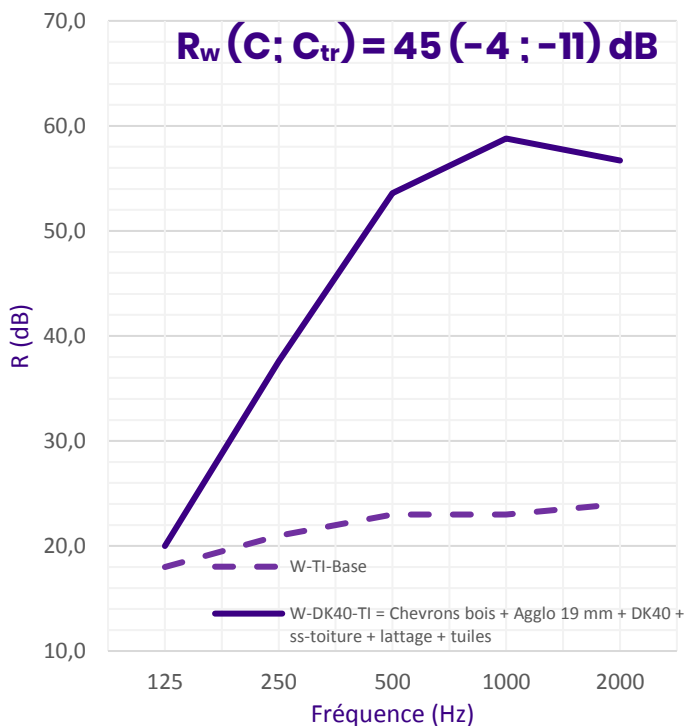

R (dB) par bandes d'octaves (Hz)

Octave	125	250	500	1000	2000
R (dB)	20,0	37,6	53,6	58,8	56,7

Système	Abaissement acoustique			R.thermique (m².K/W)	U (W/m².K)	Poids (kg/m²)	Epaisseur (mm)	PV
	Rw (dB)	RA (dB)	RA,tr (dB)					
W-DK40-TI	45	41	34	1,54	0,65	73,34	171	CEDIA(02/18)